
PVC-Hjørneprofil 40 x 40 mm

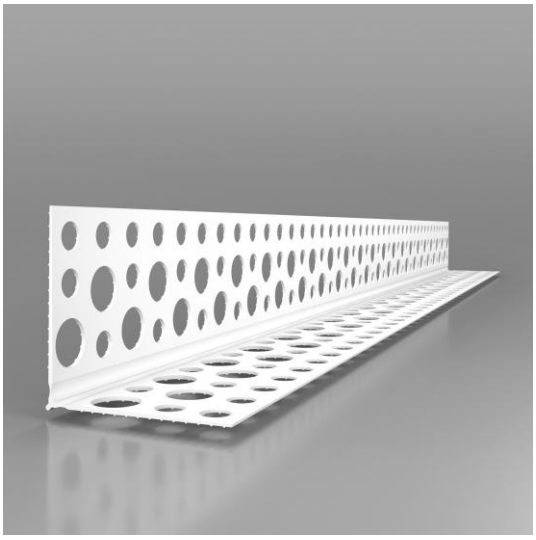


PVC-hjørneprofil til etablering og beskyttelse af hjørner i gipskonstruktioner.

Materiale:
- PVC

Egenskaber:
- Den tynde profil gør det muligt at påføre et tyndt lag spartelmasse.
- Affasede kanter sikrer en glidende overgang til spartelmassen.
- Skarpt hjørne til pudsfinish.
- Tynd zone til vinkeljustering.
- Hjørnebeskyttelse mod mekaniske skader.


Brugsanvisning:
Fastgør profilen med hæfteklammer, og påfør spartelmassen på området samt hen over profilen. Montering og formtilpasning skal udføres ved en temperatur på mindst 10 °C (stabiliseret materialetemperatur). Tilskæring skal udføres med den særlige Löwe-skærer, hvor hver flig skæres separat.

Emballering, opbevaring og transport:
Pakket i en papkasse. Opbevares og transporteres tørt ved en temperatur på mindst 5 °C og i vandret position.

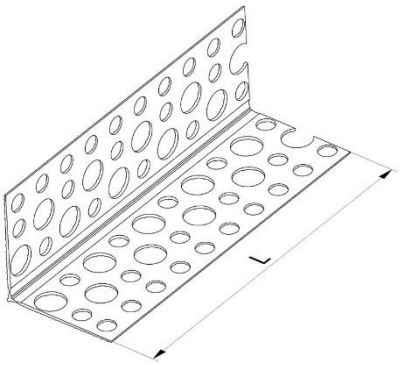

Teknisk data:

Materiale	PVC
Vinge tykkelse [mm]:	0,5 gradvist til 1,0
Vinge bredde [mm]	40
Længde L [mm]	2500

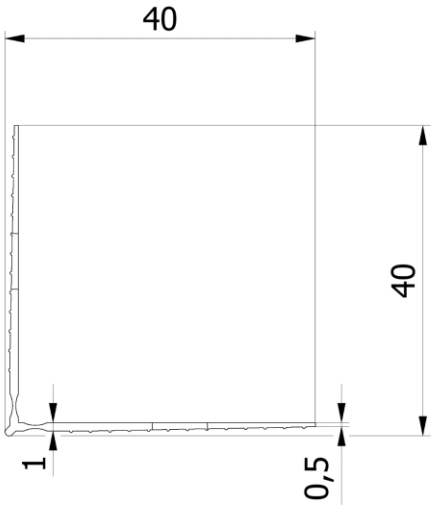

De angivne produktmål er nominelle og kan variere inden for de tilladte produktionstolerancer.

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk