
Epoxybelægning hvor der stilles høje krav til belastning, indeklima & arbejdsmiljø.

Forudsætning for: DGNB – LEED – BREEM WELL-Building – Minergie ECO

Anvendelsesområder:	Produktion, gangarealer, opholdsrum, mm.
Belastning:	Mellem til hård belastning.
Lagtykkelse:	2 – 3 mm
Underlag eksempler:	Beton, spartelmasser.

Systemoversigt.

Grunding:	**AB-Zeropox 801 EP-Binder.** Forbrug ca. 0,3 – 0,5 kg. /m^2. *Afsandes efter behov med ovntørret kvarts 0,3 – 0,6. Forbrug ca. 0,5 kg. /m^2.*
Skrabespartling/porelukning:	**AB-Zeropox 801 EP-Binder** tilsat ovntørret kvarts 1:1. Forbrug ca. 0,5 – 0,6 kg. /m2. dertil ovntørret kvarts. *Afsandes efter behov med ovntørret kvarts 0,3 – 0,6. Forbrug ca. 0,5 kg. /m^2*
Belægning:	**AB-Zeropox 845 EP-Belægning**. Forbrug ca. 2,6 kg. /m2. Blandet med 0,6 kg ovntørret kvarts str. 0,1 – 0,3.

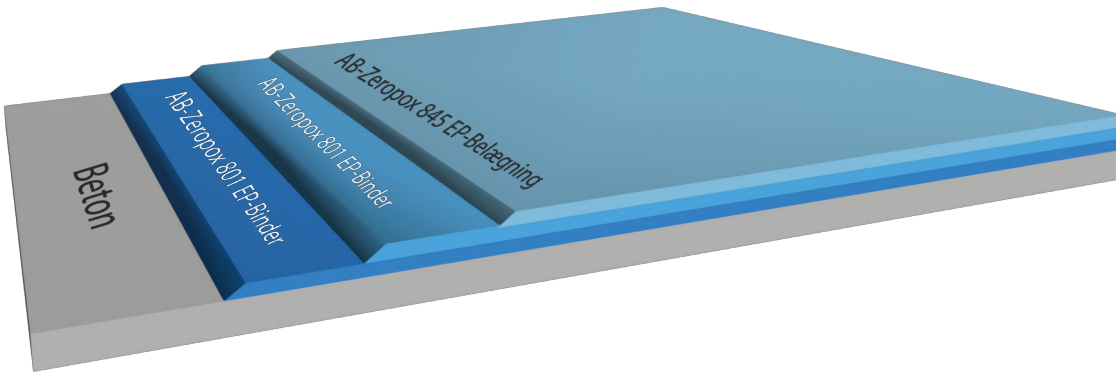

Dette er et system informationsblad og kan ikke dække alle lokale forhold hvorfor der henvises til de respektive tekniske datablade eller kontakt Rockidan teknisk afdeling.