Industrigulv - skridsikring.


Epoxy belægning hvor der stilles høje krav til belastning,
indeklima & arbejdsmiljø.

Forudsætning for: DGNB – LEED – BREEM
WELL-Building – Minergie ECO

Anvendelsesområder:	Produktion, gangarealer, opholdsrum mm.
Skridsikring klasse:	R11
Belastning:	Mellem til hård belastning.
Lagtykkelse:	ca. 4 mm.
Underlag eksempler:	Beton, spartelmasser.

Systemoversigt.

Grunding:	**AB-Zeropox 801 EP-Binder.** Forbrug ca. 0,3 – 0,5 kg. /m^2. *Afsandes efter behov med ovntørret kvarts 0,3 – 0,6. Forbrug ca. 0,5 kg. /m^2.*
Skrabespartling (option):	**AB-Zeropox 801 EP-Binder** tilsat ovntørret kvarts 1:1. Forbrug ca. 0,5 – 0,6 kg. /m2. dertil ovntørret kvarts. *Afsandes efter behov med ovntørret kvarts 0,3 – 0,6. Forbrug ca. 0,5 kg. /m^2*
Belægning:	**AB-Zeropox 845 EP-Belægning**. Forbrug 2,8 kg. /m2. Blandes med 0,8 kg ovntørret kvarts str. 0,1 – 0,3.
Skrissikring:	Overfladen mættes med ovntørret kvarts str. 0,3 – 0,6 eller 0,4 – 0,8. Forbrug ca. 6,0 kg./m^2
Slutbehandling:	**AB-Zeropox 845 EP-Belægning.** Forbrug ca. 0,8 - 1,0 kg./m2..

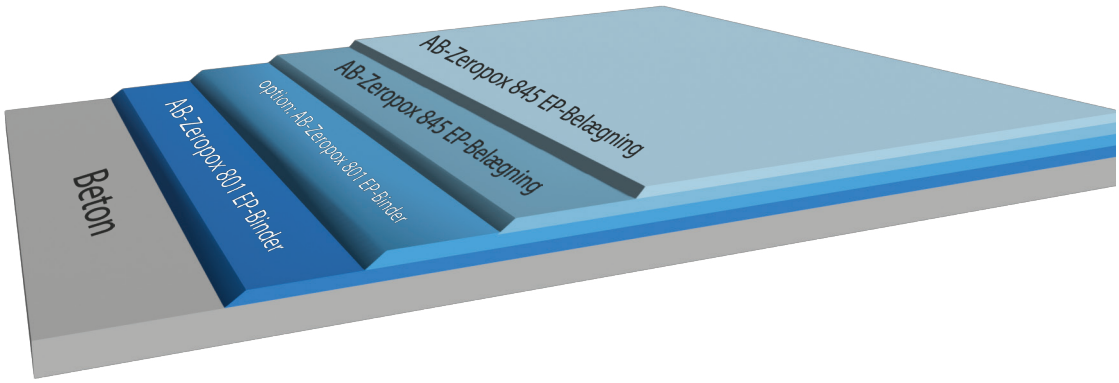

Dette er et system informationsblad og kan ikke dække alle lokale forhold
hvorfor der henvises til de respektive tekniske datablade eller kontakt Rockidan teknisk afdeling.

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk