
Teknisk datablad

LUCITE® 124 1K-PU Color Satin

DÖRKEN





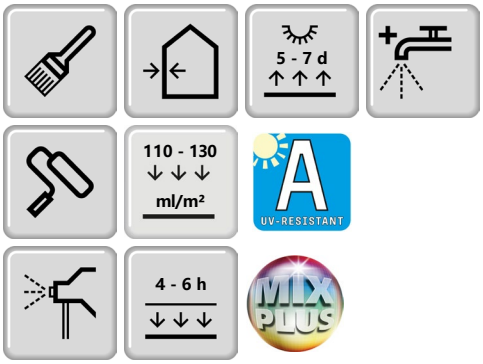

Produktbeskrivelse

Type	Slidstærk, silkeglans PU-baseret lak
Anvendelse	**Ridsefast lak til krævende områder** Slidstærk og ridsebestandig farvelak, ideel til overflader med høj belastning som børnehaver, skoler, køkkener, hospitaler og plejehjem. Den tætte overflade gør lakken nem at rengøre og modstandsdygtig over for snavs, fedt, håndsved, de fleste husholdningsrengøringsmidler og vandbaserede desinfektionsmidler.
Egenskaber	• Fremragende overfladehårdhed og meget slidstærk • God modstandsdygtighed over for en lang række hånd- og fladedesinfektionsmidler samt almindelige rengøringsmidler • Effektiv beskyttelse af stærkt belastede og hurtigt nedslidte overflader • Resistent mod håndsved – ideel til møbler, døre, vinduer, gelændere m.m. • Glans-, farve- og hvidstabil samt UV-bestandig • Meget god dækkeevne og flot jævn overflade • Blokerfri – perfekt til vinduer og døre • Lang åbentid for nem påføring • Alkali- og vejrbestandig • Lugtneutral • Godkendt efter DIN EN 71, del 3 – egnet til legetøj
Embalagestørrelse	Ready: 1,0 L / 2,5 L Mix: 1,0 L / 2,5 L
Farve	Hvid
Base betegnelse	Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Fuld hvid
	inde og ude
Glans	ca. 25
Mal-kode	00-1

Rockidan AS
Lundsbjerg Industrivej 31 6200 Aabenraa
Telefon: 74 61 33 66 mail: mailrockidan.dk
Web: www.rockidan.dk

LUCITE® 124 1K-PU Color Satin

DÖRKEN

Information om bygningscertificering i henhold til DGNB

i overensstemmelse med vejledningen "Byggevarer i DGNB-certificering" version V1.2.1 – marts 2015

Produktgruppe	Lakker og lasurer
VOC-indhold i henhold til RL2004/42/EF	100
DGNB-kvalitetsniveauer	Opfylder DGNB-kvalitetsniveau 1 – 4 Produktet opfylder ækvivalensen med RAL-UZ 12a med hensyn til VOC-indhold.

Specifikationer

Bindemiddel	Acryl-Polyurethan
Glansgrad	silkeglans
Viskositet	Materialet er klar til brug.

Tørring ved 20°C / 60% Relativ luftfugtighed

Støvtør	Overmales	Gennemhærdet
30 - 60 Minutter	**4 - 6 Timer**	**5 - 7 Dage**

Bemærkning til revision:
Lave temperaturer og/eller dårlig ventilation kan have en negativ effekt på tørringen.

Forbrug

Pensel / Rulle	Sprøjte
110 - 130 ml/m²	**120 - 140 ml/m²**

Forbruget afhænger i høj grad af påføringsmetoden og underlagets sugeevne.

Farveægthed i henhold til BFS standard nr. 26	Klasse: A
Tæthed	1,04 - 1,30 g/cm³
Oplagring	Opbevar beholderen på et køligt, tørt og frostfrit sted i den forseglede originale beholder. Brug hurtigt efter åbning.
Blokfasthed	ja

Behandling

Metoder til anvendelse	Pensel, rulle, sprøjtning
Verdünnung	min. 0 % - max. 5 % Wasser (kalt & sauber)
Forarbejdningstemperatur	mindst + 8 °C (Omgivelses- og objekttemperatur)
Fortynding med vand	ja

Rockidan AS
Lundsbjerg Industrivej 31 6200 Aabenraa
Telefon: 74 61 33 66 mail: mailrockidan.dk
Web: www.rockidan.dk

LUCITE® 124 1K-PU Color Satin

Airless applikationsparametre	Viskositetsindstilling: Leveringsviskositet Tempspray 60 °C Dysestørrelse: 0,008 – 0,010 inch Sprøjtetryk: 170 – 190 bar Sprøjtetryk – Tempspray: 120 – 140 bar Sprøjtevinkel: Afhængig af emne Pistolfilter: 100 mesh fint filter Værktøjsanbefaling: Airless sprøjteudstyr til lak (f.eks. Wagner® SuperFinish 23 Plus).
Rengøring af værktøj	Rengøring: Umiddelbart efter brug rengøres med vand tilsat lidt rengøringsmiddel. Sprøjteudstyr skal rengøres ekstra grundigt.
Kommentar til underlagets behandling	Forberedelse af underlag: For at undgå problemer med vedhæftning og overfladekvalitet anbefales en let mellemslibning af underlaget/overfladen inden påføring.

Rockidan AS
Lundsbjerg Industrivej 31 6200 Aabenraa
Telefon: 74 61 33 66 mail: mailrockidan.dk
Web: www.rockidan.dk

LUCITE® 124 1K-PU Color Satin

Vigtige anvisninger for anvendelse

Kan kun i begrænset omfang blandes med hinanden. Generelt bør blanding af forskellige materialer undgås.

Emballagen og materialet skal beskyttes mod fugt, frost, direkte sollys og høje temperaturer. Åbnede beholdere skal altid lukkes tæt.

Under og efter påføring skal der sikres tilstrækkelig udluftning.

Ved behandling af optisk sammenhængende flader skal der anvendes materialer fra samme batch.

Intensive farvetoner har ofte, på grund af pigmenteringen, en lavere dækkeevne.

Malingslag i stærke og/eller mørke farvetoner kan ved mekanisk belastning have tendens til pigmentbrud. Dette slid på overfladen er teknisk uundgåeligt og kan ikke betragtes som en mangel.

På underlag med vandopløselige stoffer (vandpletter, nikotin, træindholdsstoffer m.m.) skal der anvendes en egnet spærrende grundmaling.

På horisontale flader eller flader med konstant fugtbelastning skal det sikres, at malingen ikke udsættes for vedvarende påvirkning, f.eks. stående vand.

Ved brug i lokaler til opbevaring af nydelses- og fødevarer anbefales det at fjerne varerne under renovering og tørretid.

De angivne sprøjteparametre er vejledende og kan variere afhængigt af maskintype, omgivelser og praktiske forhold. Før udførelse skal de faktiske parametre og materialeforbrug altid fastlægges på stedet og i forhold til det konkrete objekt.

På grund af variationen i underlag skal egnetheden og kompatibiliteten af produktet anbefales det at lave et prøvefelt, inden arbejdet påbegyndes.

Dette tekniske datablad kan ikke omfatte alle mulige anvendelsesscenarier. Ved spørgsmål om ikke nævnte forhold bør der altid tages kontakt til vores tekniske konsulent eller den tekniske serviceafdeling.

Ved tvivl om anvendelse eller kompatibilitet bedes du kontakte os via en af følgende servicekanaler:

Service-hotline: +45 74 61 33 66

E-mail: mail@rockidan.dk

Produkter, der ikke anvendes korrekt, kan der ikke reklameres over.

De nævnte oplysninger bygger på forskning, udvikling samt erfaringer fra den tekniske anvendelse. Både skriftlige oplysninger og eventuelle telefoniske aftaler udgør ikke et kontraktligt retsforhold eller sideforpligtelser i købekontrakten. Brugeren er selv ansvarlig for at kontrollere produktets egnethed til den tiltænkte anvendelse.

Ved udgivelse af en ny version af dette datablad mister tidligere udgaver deres gyldighed.

Rockidan AS
Lundsbjerg Industrivej 31 6200 Aabenraa
Telefon: 74 61 33 66 mail: mailrockidan.dk
Web: www.rockidan.dk