
ROCKIDAN PVC LIGE KANT HJØRNEPROFIL

- *Tynd profil muliggør påføring af et tyndt lag af spartelmasse*
- *Rampekanter for glat forbindelse til spartelmassen*
- *Skarp vinkel til pudsfinish*
- *Tyndt punkt til vinkeljustering*
- *Kan anvendes inde*
- *Hjørnebeskyttelse mod mekaniske skader*

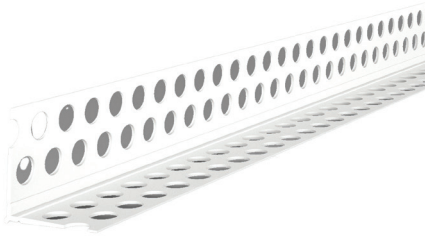

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde

Hjørneprofil til armering af udvendige hjørner og hjørneovergange.

Til nøjagtig og lodret udformning af 90° hjørner og kanter i forbindelse med eks. dør- og vinduesåbninger.

Anvendes til indvendige overflader

Materiale

Skinne i hullet hård PVC

Dimensioner

Længde: 2,5 meter

bredde 24x24 mm.

Pakkeenhed

50 stk.

Farve

Hvid

Opbevaring


Opbevares koldt og tørt.
Transporteres og lagres liggende.

FORARBEJDNING

Montage

Fastgør profilen med hæfteklammer og påfør spartelmassen på området og over profilen.

Anvendelse og formjustering skal ske ved en temperatur på mindst 10 °C (stabiliseret temperatur for materialet). Klip (trimning) skal udføres med den dedikerede Löwe cutter, på hver vinge separat.

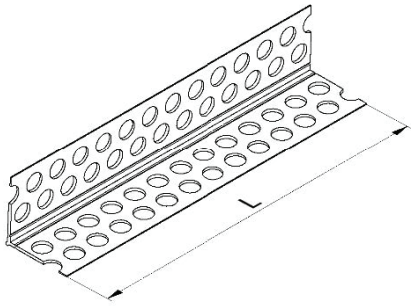

HENVISNINGER

Garanti / forbehold

De foranstående angivelser angår alene produktets fysiske beskaffenhed. og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt.

Det påhviler til enhver tid anvenderen af produkterne at efterprøve, om de er egnede til det aktuelle formål.

Produktillustrationer er ikke målfaste.

Produktanvisninger fra producenter af isoleringsmateriale, gipsplader, puds og spartelmasse skal til enhver tid følges.

