
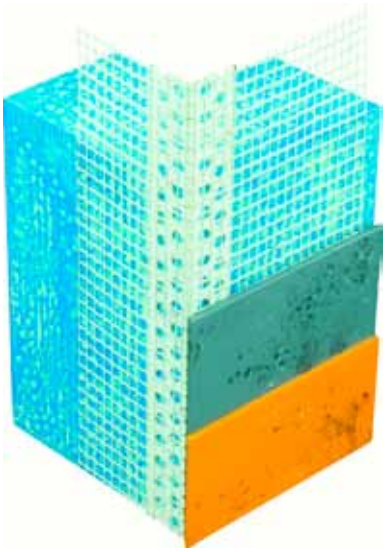


ROCKIDAN 5520/5525
HJØRNEPROFIL



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Hjørneprofil til armering af udvendige hjørner og hjørneovergange.

Til nøjagtig og lodret udformning af 90° bygningshjørner og kanter i forbindelse med eks. dør- og vinduesåbninger.

Anvendes til indvendige overflader samt i forbindelse med udvendig facadeisolering

Materiale
Skinne i hullet hård PVC med pålimet alkalibestandig glasfibervæv.

Dimensioner
Længde: 2,5 meter

5520: 8 x 12 cm
5525: 10 x 15 cm

Pakkeenhed
100 stk.

Farve
Hvid

Opbevaring
Opbevares koldt og tørt.
Transporteres og lagres liggende.

FORARBEJDNING

Montage
Hjørneprofilet opsættes i egnet spartelmasse med vævet yderst og med efterfølgende fuldspartling af profilen mod alle hjørner og kanter.

Hjørneprofilet er forlænget med væv i den ene ende, så der kan laves et vævoverlap over et tilstødende profil. Overlappet sikrer mod revnedannelse i denne overgang.

HENVISNINGER

Garanti / forbehold
De foranstående angivelser angår alene produktets fysiske beskaffenhed. og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt.

Det påhviler til enhver tid anvenderen af produkterne at efterprøve, om de er egnede til det aktuelle formål.

Produktillustrationer er ikke målfaste.

Produktanvisninger fra producenter af isoleringsmateriale, gipsplader, puds og spartelmasse skal til enhver tid følges.