Dinova

Standardsortimentet facademalinger



Vores
Silikoneharpiks malinger



Vores
Mineralske malinger



Vores
Siloxan PU-Forstærket malinger

Rockidan

Standardsortimentet af facademalinger

	Bindemidel	BFS 26 Klasse	Egenskaber	Forbrug ca. ml/m²	Farve	Emballage i Liter
Vores Silikoneharpiks malinger						
 **SI-Fusion FZ** Silikone-hybrid-facademaling med nanokeramisk teknologi og forebyggende filmsbeskyttelse	Keramisk silikoneharpiksemulsion	A	■ Hurtig tilbagetørring af facaden ■ Ikke termoplastisk ■ Ekstremt reduceret tendens til tilsmudsning ■ Høj farvestabilitet ■ Mineralmat overflade ■ Ytong godkendt	170	Hvid 2 Baser DinoMix	12,5 | 5 12,5 | 5 | 1
 **TopSilicon-Facademaling FZ** Silikoneharpiksmaling til facade i topklasse med forebyggende filmsbeskyttelse	Højkvalitets silikoneharpiksemulsion	B	■ Højt indhold af silikoneharpiks ■ Høj diffusionsåbenhed ■ Høj vandafvisning ■ Slagregnstæt ■ Mat	170	Hvid 2 Baser DinoMix	12,5 | 5 | 1 12,5 | 5 | 1
 **Faloxan FZ** Silikone-reinacrylat-hybrid-facademaling med forebyggende filmsbeskyttelse	Renacrylat-/silikoneharpiksemulsion	A	■ Fremragende vanddampgennemtrængelighed ■ Optimeret binding af farvepigmenter ■ Anbefales til isoleringssystemer ■ Høj farvestabilitet ■ Mat overflade	170	Hvid 2 Baser DinoMix	12,5 | 5 | 1 12,5 | 5 | 2,5 | 1
Vores Mineralske malinger						
 **DinoSil-Keralith** SOL-Silikat-Facademaling med nanokeramisk teknologi	Kali-vandglas med special-hybridbindemiddel	A	■ Hurtig tilbagetørring af facaden ■ Ikke termoplastisk ■ Lav tilsmudsningstendens ■ Høj farvestabilitet ■ Mineralmat overflade	170	Hvid 2 Baser DinoMix	12,5 | 5 | 1 12,5 | 5 | 2,5 | 1
 **DinoSil-Facademaling** Højt diffusionsåben silikat-facademaling i henhold til DIN 18363	Kali-vandglas med organiske stabilisatorer	B	■ Certificeret til historiske bygninger ■ Høj CO_2-gennemtrængelighed ■ Danner ikke film ■ Lav tilsmudsningstendens ■ Mineralmat overflade	180	Hvid 2 Baser DinoMix	12,5 | 5 | 1 12,5 | 5 | 1
Vores Siloxan PU-Forstærket malinger						
 **HousePaint FZ** PU-forstærket reinacrylat-facademaling med forebyggende filmsbeskyttelse	Acrylatdispersion, polyurethandispersion	A	■ Højeste vejrbestandighed takket være PU-indhold ■ Enestående vedhæftning på alle bæredygtige underlag ■ Dokumenteret CO_2-beskyttelse ■ Høj farvestabilitet ■ Silkemat	125	Hvid 2 Baser DinoMix	12,5 | 5 | 1 12,5 | 5 | 1
 **Murasil FZ** Siloxanforstærket facademaling med silikatkarakter og forebyggende filmsbeskyttelse	Acrylatdispersion, polyuret-handispersion	C	■ Fremragende vanddampgennemtrængelighed ■ Modstandsdygtig over for luftforurenende stoffer ■ Høj regnbeskyttelse ■ Mat overflade	190	Hvid 2 Baser DinoMix	12,5 | 5 | 1 12,5 | 5 | 1

Vores Silkoneharpiks malinger

TopSilicon-Facademaling FZ



Klassisk silikoneharpiksmaling til facader med fremragende beskyttelsesvirkning.

Kan anvendes på mineralske underlag, på fastsiddende silikat- og matte dispersionsmalinger samt kunstharspuds. Ideel som slutbehandling også på ETICS-/WDV-systemer (varmeisoleringssystemer).

- Med meget højt indhold af silikoneharpiks
- Kapillærhydrofobisk, stærkt vandafvisende
- Meget diffusionsåben
- Kan anvendes på mange forskellige underlag
- Med indkapslet filmskyttelse

SI-Fusion FZ



Hybrid-facademaling baseret på silikoneharpiks med nanokeramisk teknologi.

Til fremragende facadesikring takket være optimale byggefysiske egenskaber og unikke overfladekarakteristika. Kan anvendes på mineralske underlag, silikat- og matte dispersionsmalinger samt kunstharspuds. Ideel som slutbehandling – også på WDV-/ETICS-systemer.

- Accelereret tilbagetørring af facaden takket være mineraliseret overflade
- Ikke termoplastisk
- Ekstremt reduceret tendens til tilsmudsning
- Ikke filmdannende, meget diffusionsåben
- TSR-toning muligt efter ønske med lysreflektionsværdi (HBW) < 20
- Med indkapslet filmskyttelse

Faloxan FZ



Fint fyldt renacrylat-silikoneharpiksmaling til udjævnende eller strukturbewahrende behandlinger på ældre pudsede overflader.

Ideel også til porebeton. Hybridteknologien sikrer fremragende byggefysiske egenskaber og meget god beskyttelsesvirkning. Kan tones i et dybt farvespektrum med optimeret farvetone-stabilitet.

- Optimeret binding af farvepigmenter
- Tiefes und breites Tönspektrum
- TSR-toning muligt efter ønske med lysreflektionsværdi (HBW) < 20
- Anbefales til facadeisoleringssystemer (WDVS)
- Med indkapslet filmskyttelse

Vores Mineralske malinger



DinoSil-Facademaling

DinoMix




Facademaling på silikatbasis i henhold til DIN 18363 til beskyttende, vejrbestandige belægninger. Anvendes på forkislingsegnede, mineralske underlag. Ideel til underlag, der kræver permanent CO_2-gennemtrængelighed. Testet og certificeret til brug i bevaringsværdige bygninger efter historisk forbillede.

- Fremragende vedhæftning gennem forvitring (verksilisering)
- Vejrbestandig
- Indstillet til at være vandafvisende
- Meget diffusionsåben og CO_2-gennemtrængelig
- Danner ikke film

Silikatmaling

Funktionaliteten ved silikatmaling er enestående. Bindemidlet, som består af flydende kaliumsilikat (kali-vandglas), trænger dybt ind i underlaget og danner via en kemisk reaktion en uopløselig forbindelse mellem maling og underlag (forkisling). Derudover modvirker silikatmalinger algevækst på grund af deres naturlige alkalitet. Den høje pH-værdi beskytter effektivt mod svamp, alger og bakterier i lang tid.

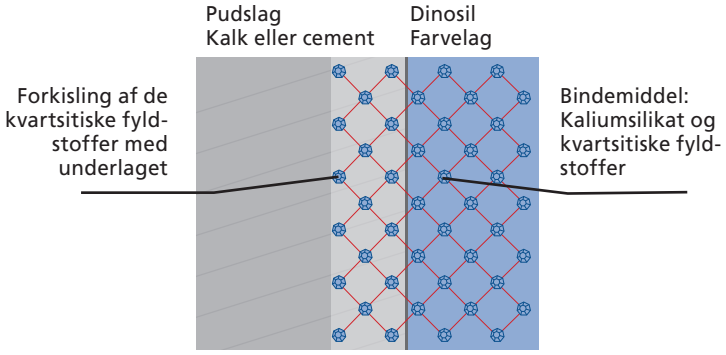

Forkislingen fører til særligt stærke kemiske forbindelser. Disse bindinger dannes både inden for selve malingslaget og med de mineralske bestanddele i underlaget.

Vores Siloxan PU-Forstærket malinger

HousePaint FZ



Universelt anvendelig facademaling med højeste vejrbestandighed takket være PU-indhold. Fremragende vedhæftning på mange forskellige underlag. Velegnet som betonbeskyttelsesbelægning på grund af CO_2-barriere. Maksimalt toneudvalg med optimal farvetonestabilitet i FASSADE SOLID plus-systemet.

- Universel facademaling til mange underlag
- Ekstremt vejrbestandig
- Indkapslet filmsbeskyttelse med langtidsvirkende depot af aktivstof mod alge- og svampeangreb
- Særdeles god vedhæftning på blandede underlag
- Testet CO_2-Schutz (sd (CO_2) > 50 m, klasse C1)
- Højeste farvestabilitet i farvesystemet FASSADE SOLID, klasse A ifølge BFS-hæfte nr. 26

Murasil FZ



Siloxanforstærket facademaling på akrylatbasis Facademaling med høj vandafvisende effekt og samtidig fremragende vanddampgennemtrængelighed.Særligt velegnet til faste dispersionsmalinger og alle typer mineralsk rille- og strukturpuds.

- Mat overflade med silikatkarakter
- Høj diffusionsåbenhed
- Modstandsdygtig over for luftforurening
- Høj beskyttelse mod regn
- Øget beskyttelse mod alge- og svampeangreb gennem forebyggende eller supplerende filmsbeskyttelse




Keramisk teknologi

- Markant reduceret tendens til tilsmudsning
- Optimal fugtbeskyttelse takket være forbedret tilbagedrørring og kapillær hydrofobi
- De bedste byggefysiske egenskaber
- Langvarigt fejlfri overfladeæstetik


→ Lav smudstiltrækning

Traditionel facadebahandling



Termoplastisk overflade, hvor snavspartikler kan hæfte sig fast..


SI-Fusion FZ Facademaling



Mineraliseret overflade, der i videst muligt omfang forhindrer, at snavspartikler hæfter sig fast. Samtidig sikrer de hydrofobe kapillærer en høj vanddampgennemtrængelighed.


→ Hurtig genudtørring

Traditionel facadebahandling



Snavsstriber fra regndråber og skadelige fugtnicher i fordybninger danner et ideelt vækstmiljø for alger og svamp.

SI-Fusion FZ Facademaling



Regnvandet perler af (overfladeafvisning).
Dette medfører en hurtigere tilbagedrørring.

Bedste farvetonestabilitet

FASSADE SOLID

For bedst mulig farvetonestabilitet i henhold til BFS-Merkblatt nr. 26

Især ved facadedesign har farvetoners stabilitet en særlig betydning. 80 % af farvetonerne i farvesystemet 2.0 VISION tones med uorganiske pigmenter, som har meget høj lysægthed og kan klassificeres i gruppe 1 i henhold til BFS-Merkblatt nr. 26. De tilsvarende farvetoner er markeret med SOLID

FARBSYSTEM FASSADE SOLID Beste Farbtonstabilität plus

Belægninger i farvesystemet FASSADE SOLID med den højeste farvetonestabilitet, klasse A, i henhold til BFS-Merkblatt 26. FASSADE SOLID plus-teknologien giver særlig sikkerhed ved mørke farvetoner med en lysreflektionsværdi (HBW) < 20 eller en TSR-værdi på ≥ 25 på WDV-systemer med EPS-isoleringsplader. Facaden beskyttes mod overophedning ved solpåvirkning, hvilket forebygger mulige deformationer og revnedannelser.

A.S. Anti-Spritznebel Technologie

A.S. – Anti-sprøjtetåge-teknologi muliggør hurtig og ren renovering og gør arbejdet endnu mere økonomisk og effektivt

Keramik-Technologie

Bindemiddel-teknologien med keramiske mikropartikler giver endnu højere sikkerhed til facaden.

GEGEN GRÜN

Produktprogram til udendørs brug med filmsbeskyttelse mod alger og svamp.

Gennemprøvede produkter, du kan stole på.

QUALITÄTSFARBEN MADE IN GERMANY SEIT 1949

FARVESYSTEMET 2.0 VISION

En farvevifte til indendørs og udendørs design med de højeste kvalitetsstandarder inden for dispersionsmalinger, puds, lakker og lasurer.

Alsidig	→	846 farvetoner – fra klassisk til trendy
Individuel	→	Et bredt spektrum fra alle farverum
Sikker	→	Mere end 600 farvetoner med den højeste farvetone-stabilitet A1
Inspirerende	→	Stort udvalg af designmuligheder
Optimal	→	Fremragende dækkeevne takket være BaseColor-systemet
Nyttig	→	Et farvesystem til alle områder

Et farveudvalg, der virkelig kan ses og imponere




GARANTERET DÆKKENDE!

BaseColor-system – til intense farvetoner

- Kun to BaseColor-farvetoner til alle krævende/kritiske farvetoner
- Bevarelse af en høj farveintensitet
- Optimalt dækevne med høj farvenøjagtighed
- Omkostningsbesparelse gennem reduktion af arbejdsgange og materialeforbrug



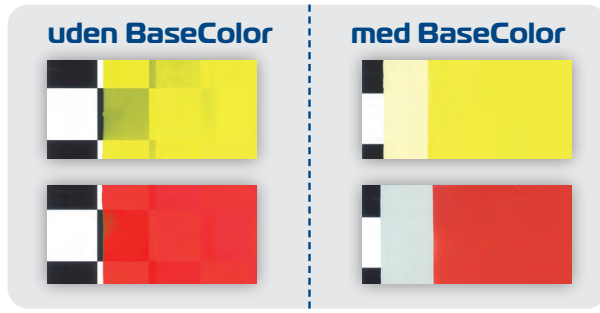

OVERSIGT OVER FACADEGRUNDERERE

	Transparent				Pigmentret					
Underlag	**Dinova Gelgrund** Konserveringsmiddelfri dybdegrunder	**Silicon-Grund FZ** Facadegrunding med filmsbeskyttelse	**Dinosil-Konzentrat** Fixativ som grunder- og fortyndingsmiddel til mineralprodukter	**Fassadenfestiger** Vandfri dybdegrunder til fintporøse underlag	**Haftgrund pigmenteret** Grunder med fint kvartsindhold	**Unigrund P** Universel, tonebar kvartsgrunder	**Silicon-Haftgrund FZ** Pigmenteret hæftegrunder med fint kvartsmel og filmskyttelse	**Uni-RissGrund FX** Fiberforstærket universal grunder til revner, hæftning og kontakt	**Alkalisperrgrund-A1** Pigmenteret alkalibremse	**Iso-Haftgrund WP** Pigmenteret hæftebro til kritiske underlag
ikke/minimalt sugende										
normal sugende										
ekstremt sugende, sandende										
isolerende virkning påkrævet										
Elastisk gammel behandling										
WDVS med EPS										
Dispersionsmalinger/-puds										
Silikatmaling/-puds										
Kalkcementpuds / cementpuds										
Kalksandsten										
Teglsten (ikke glaseret)										
Klinker (ikke glaseret)										
Beton										
BaseColor kan tones										
DinoMix kan tones										

Alle angivne grunderere er tekniske anbefalinger til anvendelse – afhængigt af behovet kan andre grunderere også benyttes. Underlaget skal være fri for forureninger og adskillelige stoffer samt være rent, tørt og bæredygtigt (fast). De tekniske datablad for de nævnte produkter skal overholdes (kan hentes på Rockidan.dk)
Skemaet dækker ikke alle underlag, spørg Rockidan teknisk afdeling.

Dinova – pålidelige malingprodukter fra Königswinter

Siden 1949 har vi produceret maling, puds og lak til malerfaget. I løbet af denne lange periode har vi opnået stor erfaring. Med vores produkter er vi en garant for kvalitet på markedet. Vi ved, hvad der er vigtigt, når det gælder professionelle dispersionsmalinger, puds, lakker & facademalinger.

Selvom verden har forandret sig fuldstændigt siden vores grundlæggelsesår, står Dinova stadig for gennemprøvede kvalitetsmalinger „Made in Germany".

Dinova

Rockidan

Lundsbjerg Industrivej 31 6200 Aabenraa
Telefon +45 74 61 33 66 · E-mail mail@rockidan.dk · www.rockidan.dk